



Modern Yaşamın
Minimalist Dokunuşu

ALUPEKS[®]

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ



Hakkımızda

Sektörde **2012 yılından bu yana** edindiğimiz saha tecrübesini üretim gücümüzle birleştirerek mimari yapılara değer katan alüminyum sistemler geliştiriyoruz.

Bir sistem evi olarak faydayı, estetikliği ve özgünlüğü benimsiyor; Ar-Ge odaklı üretim anlayışımızla yüksek standartlarda, fonksiyonel ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz.

Alupeks uluslararası pazarda ihracat odaklı bir marka olarak konumlanırken **Terakki Alüminyum** ise yerel pazardaki perakende müşterilerine nitelikli çözümler sunmaktadır.

Vizyonumuz

Teknoloji, kalite ve sürdürülebilirliği üretim gücümüzle buluşturarak alüminyum kapı ve pencere sistemlerinde yenilikçi, yüksek standartlı çözümler geliştirmek.

Misyonumuz

Güven, estetik ve sürdürülebilirlik ilkelerimizle mimari yapılara değer katarken; bizimle çalışan tüm paydaşlarımızın memnun kaldığı ve kazandığı bir ticaret modeli oluşturmak.

ALUPEKS SİSTEMLERİ

PENCERELER

Yalıtım Doğramalığı
Aksesuarlar

8
10

KAPILAR

Monoblok Kapı
Aksesuarlar

14
34

SÜRMELER

Yalıtım Doğramalığı AS75
Duvar İçine Gömme Sürme ASD75
Aksesuarlar

40
46
50

PANJURLAR (Kepen/Rolet)

54

Monoblok Panjurlu Pencere
Monoblok Panjurlu Sürme
Yarım Lento Kutulu Panjurlu Pencere
Yarım Lento Kutulu Panjurlu Sürme
Titan Kutulu Panjurlu Pencere
Titan Kutulu Panjurlu Sürme
Dış Kutulu, Yüzey Montajlı Panjur
Tünel Montajlı Dış Panjur

RENK ÇEŞİTLERİ

58





**YALITIM DOĞRAMALIĞI APS65
AKSESUARLAR**

PENCERELER






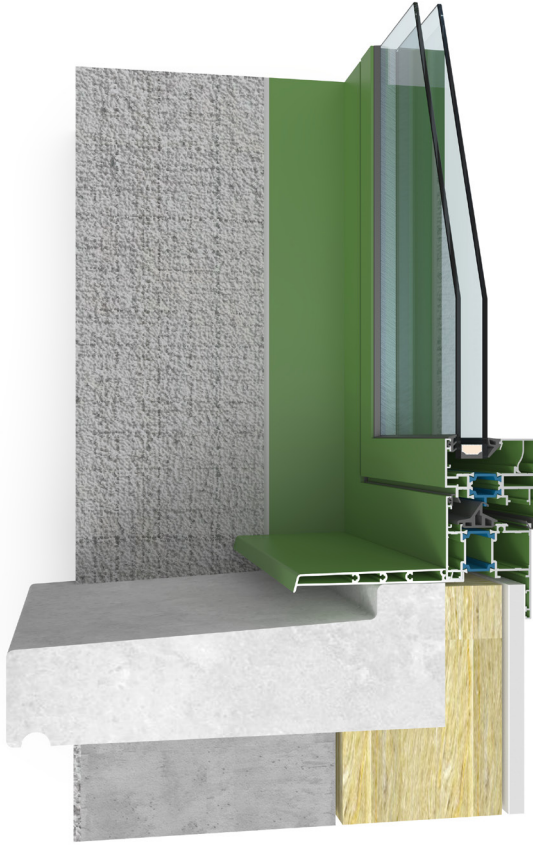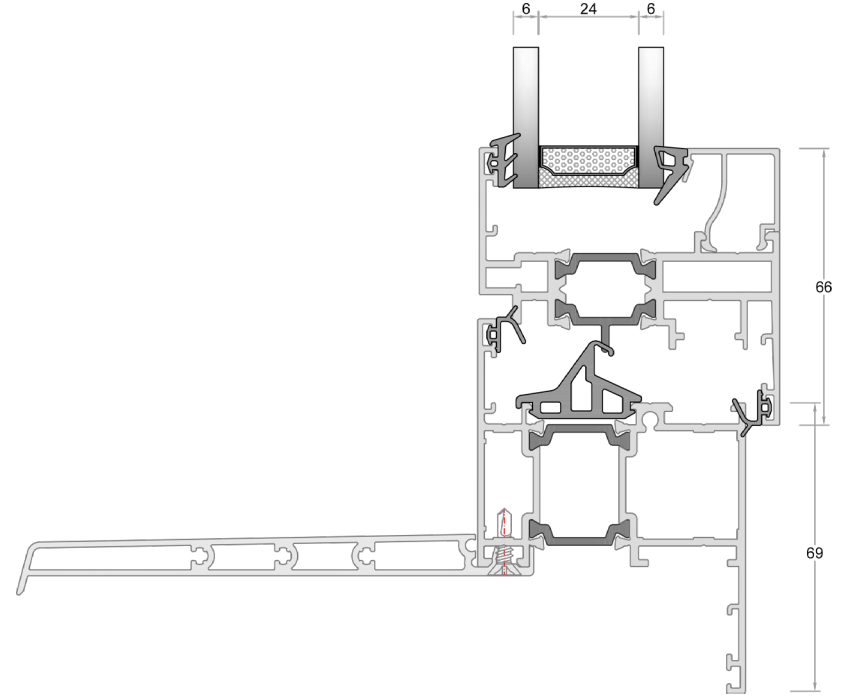

APS65 | TEKNİK ÖZELLİKLER

	MİNİMUM GÖRÜNEN GENİŞLİK	Kasa / 59 mm – Kanat / 66 mm
	CAM KALINLIĞI	24 mm – 48 mm
	SİSTEMİN TOPLAM DERİNLİĞİ	Kasa / 65 mm – Kanat / 72 mm

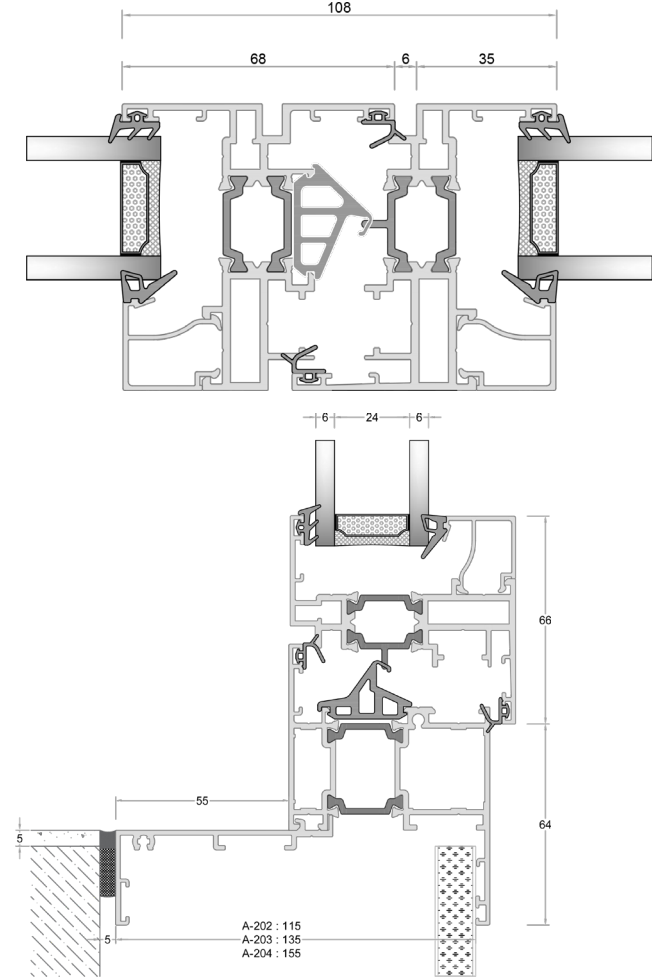

APS65 PERFORMANS KRİTERLERİ

	ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI	Uw 1,4 W/m ² K'ye kadar düşer
	SU SIZDIRMAZLIĞI	Maks. 1200 Pa
	HAVA GEÇİRGENLİĞİ	Maks. 600 Pa
	RÜZGÂR DİRENCİ	Maks. 2000 Pa

Secoustik Kol, Bronz**Secustik Kol, Siyah****Secustik Kol, Gümüş****Secustik Kol, Beyaz**

Anahtarlı Secustik Kol, Gümüş**Anahtarlı Secustik Kol, Eloksallı****Paslanmaz Çelik Kol****Kare Kol**

**MONOBLOK KAPI
AKSESUARLAR**


KAPILAR








APK01

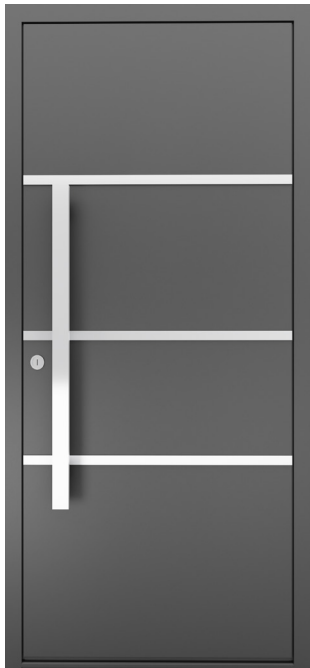

APK02

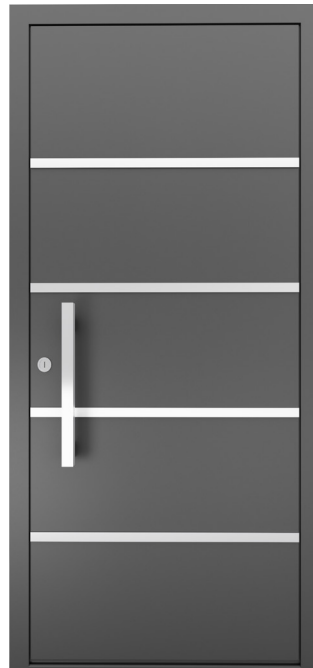

APK03



APK04





APK05



APK06



APK07



APK08





APK09



APK10



APK11



APK12





APK13



APK14



APK15



APK16





APK17



APK18



APK19






APK0100



APK0200

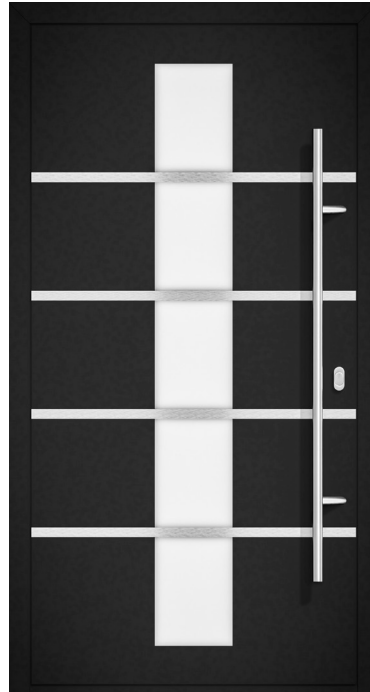

APK0300



APK0400





APK0500



APK0600



APK0700




APK0800




APK0900



APK1000

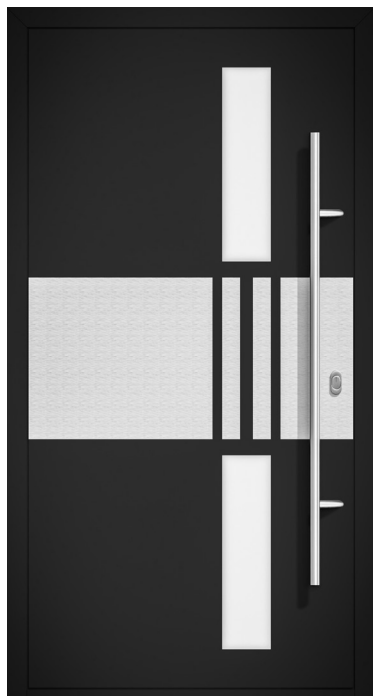


APK1100

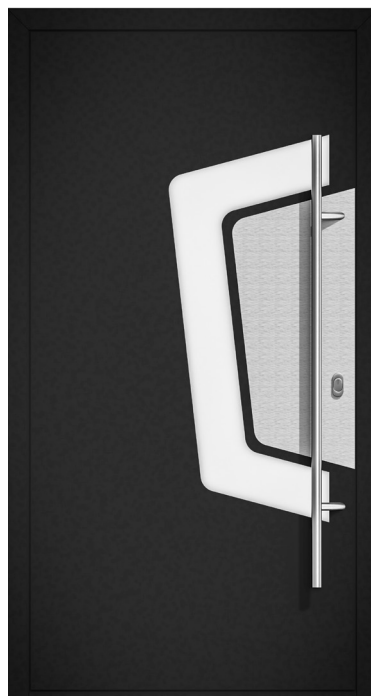

APK1200



APK1300

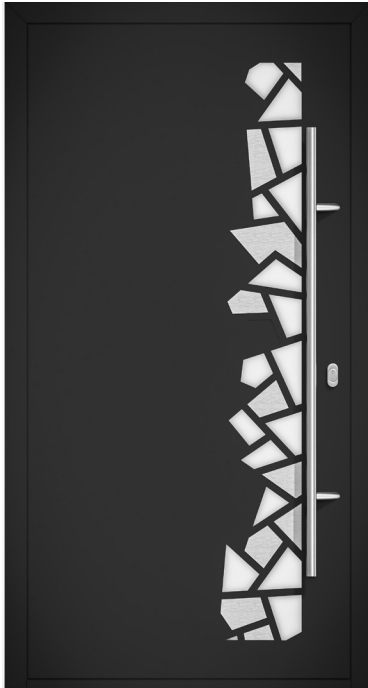

APK1400



APK1500



APK1600



APK1700



APK1800





APK1900



APK2000



APK2100

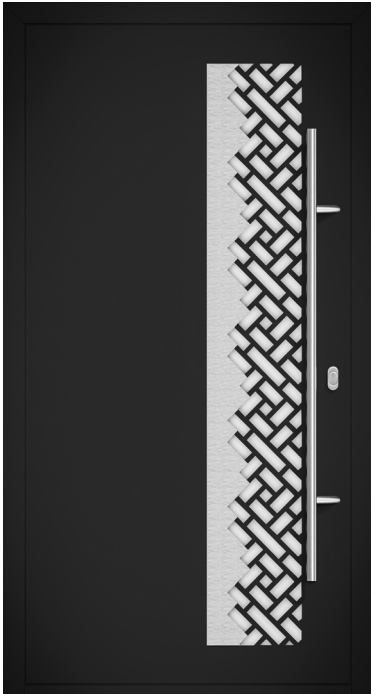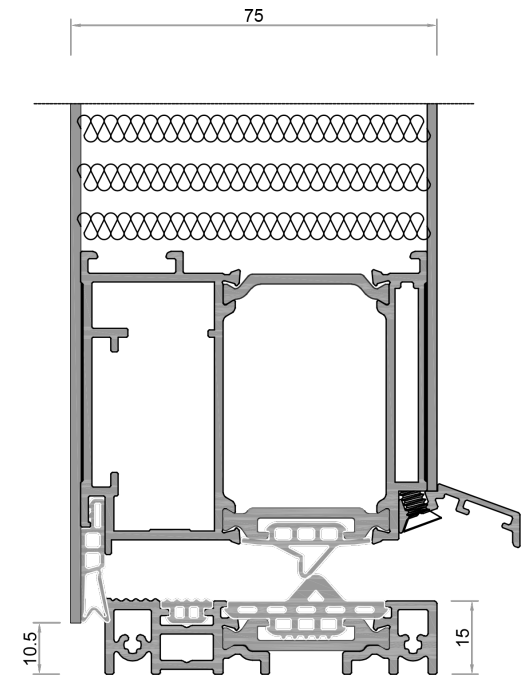








MENTEŞELER Dr. Hahn Rollenband



WR-IR

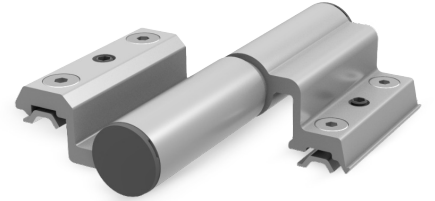

MENTEŞELER



Gizli Menteşe WU-R1




Gizli Menteşe WU-R1



Gizli Menteşe WU



Paslanmaz (İnox) Kol

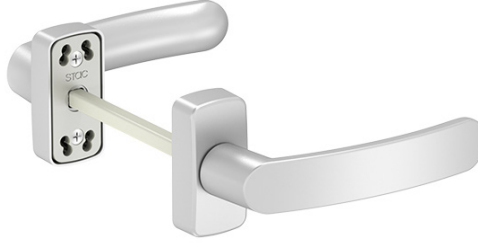

Sirius Kol



Dış Akıllı Kilit



Güvenlikli Silindir Kapağı



Sirius Silindir Kapağı



İç Akıllı Kilit



Ofset Kapı Kolu | 6101




Ofset Kapı Kolu | 6102



Ofset Kapı Kolu | 6103



Ofset Kapı Kolu | 6104



Ofset Kapı Kolu | 6105



Ofset Kapı Kolu | 6106



Ofset Kapı Kolu | 6107



Ofset Kapı Kolu | 6108



**3 Noktalı Kilit****3 Noktalı Kilit**

**YALITIM DOĞRAMALIĞI AS75
CEPLİ SÜRME ASD75
AKSESUARLAR**

SÜRMELER






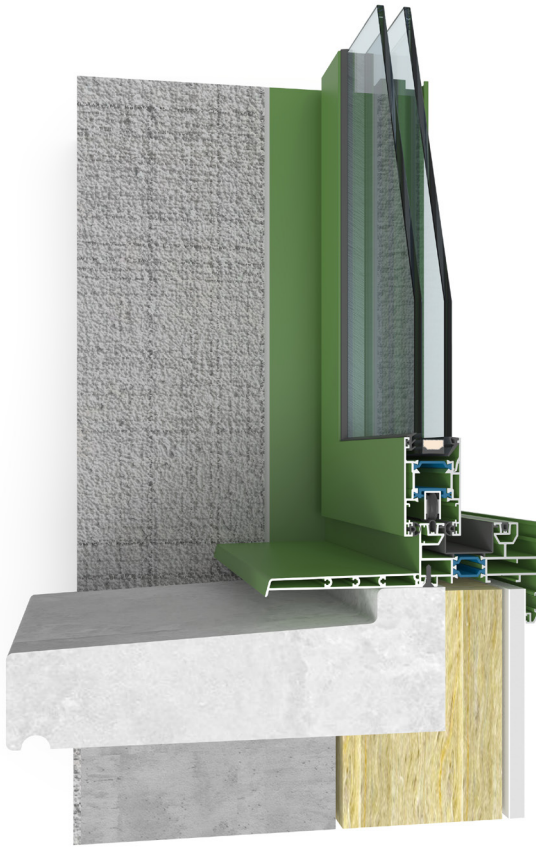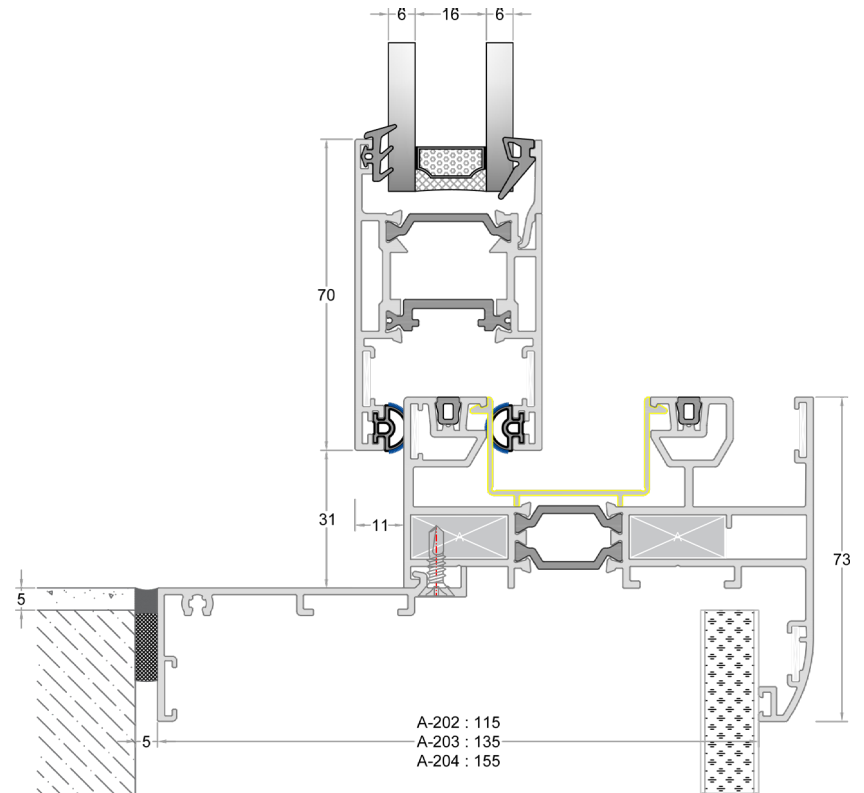



AS75 | TEKNİK ÖZELLİKLER


	MİNİMUM GÖRÜNEN GENİŞLİK	Kasa / 92 mm – Kanat 43
	CAM KALINLIĞI	24 mm – 28 mm
	SİSTEMİN TOPLAM DERİNLİĞİ	Kasa / 75 mm – Kanat / 42 mm

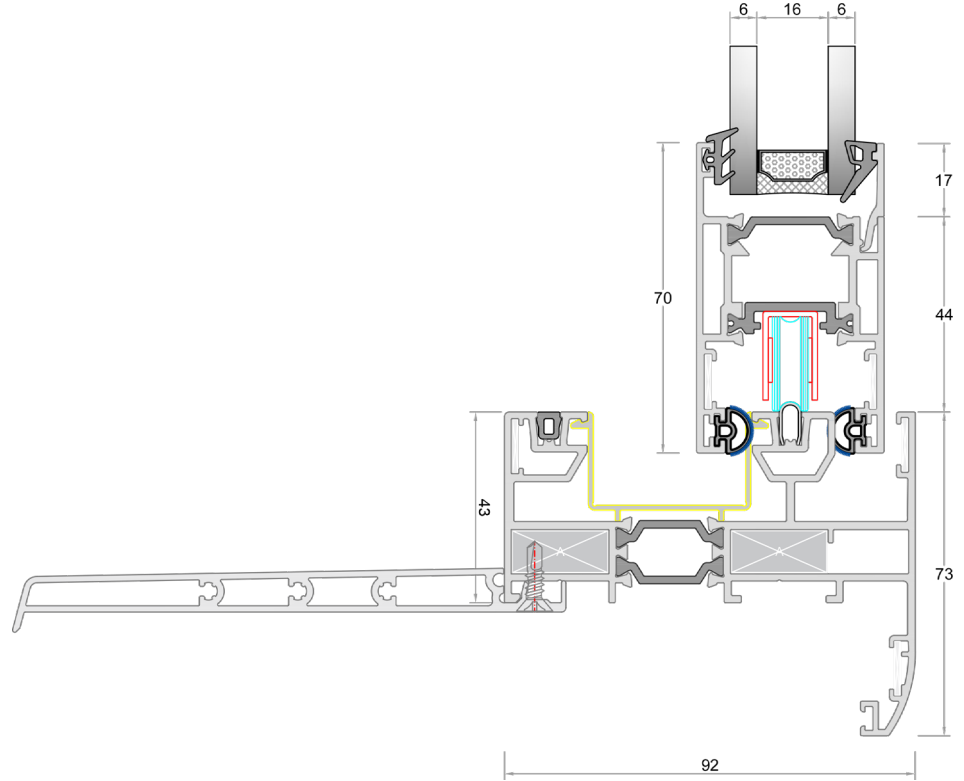

AS75 PERFORMANS KRİTERLERİ


	ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI	Uw 1,5 W/m ² K'ye kadar düşer
	SU SIZDIRMAZLIĞI	Maks. 450 Pa
	HAVA GEÇİRGENLİĞİ	Maks. 600 Pa
	RÜZGÂR DİRENCİ	Maks. 1600 Pa

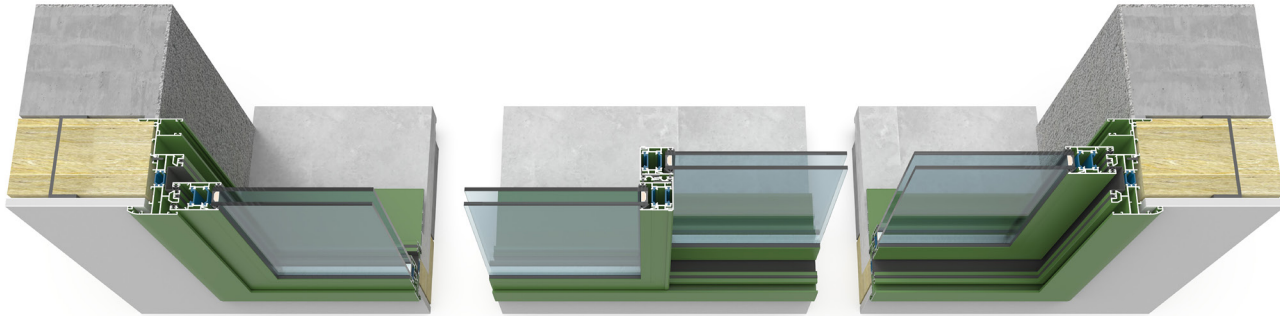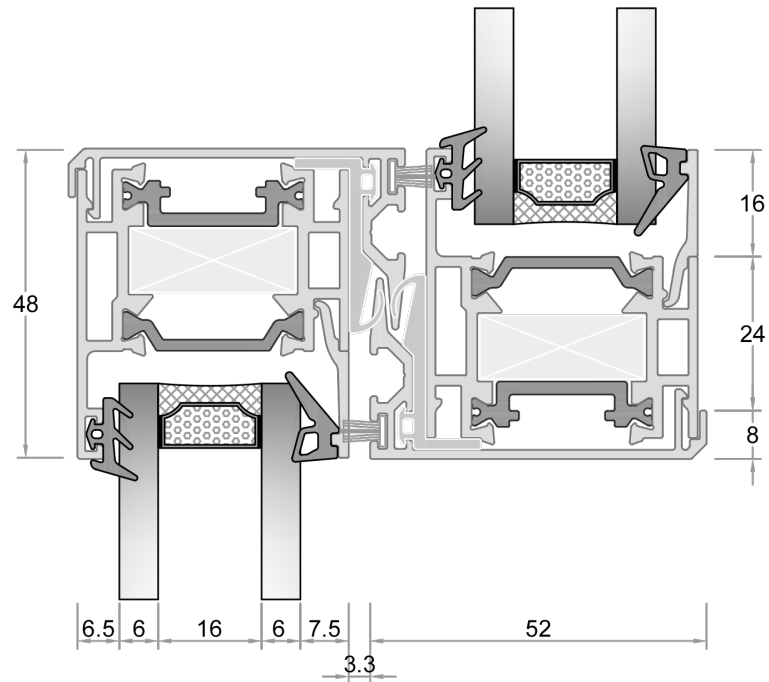


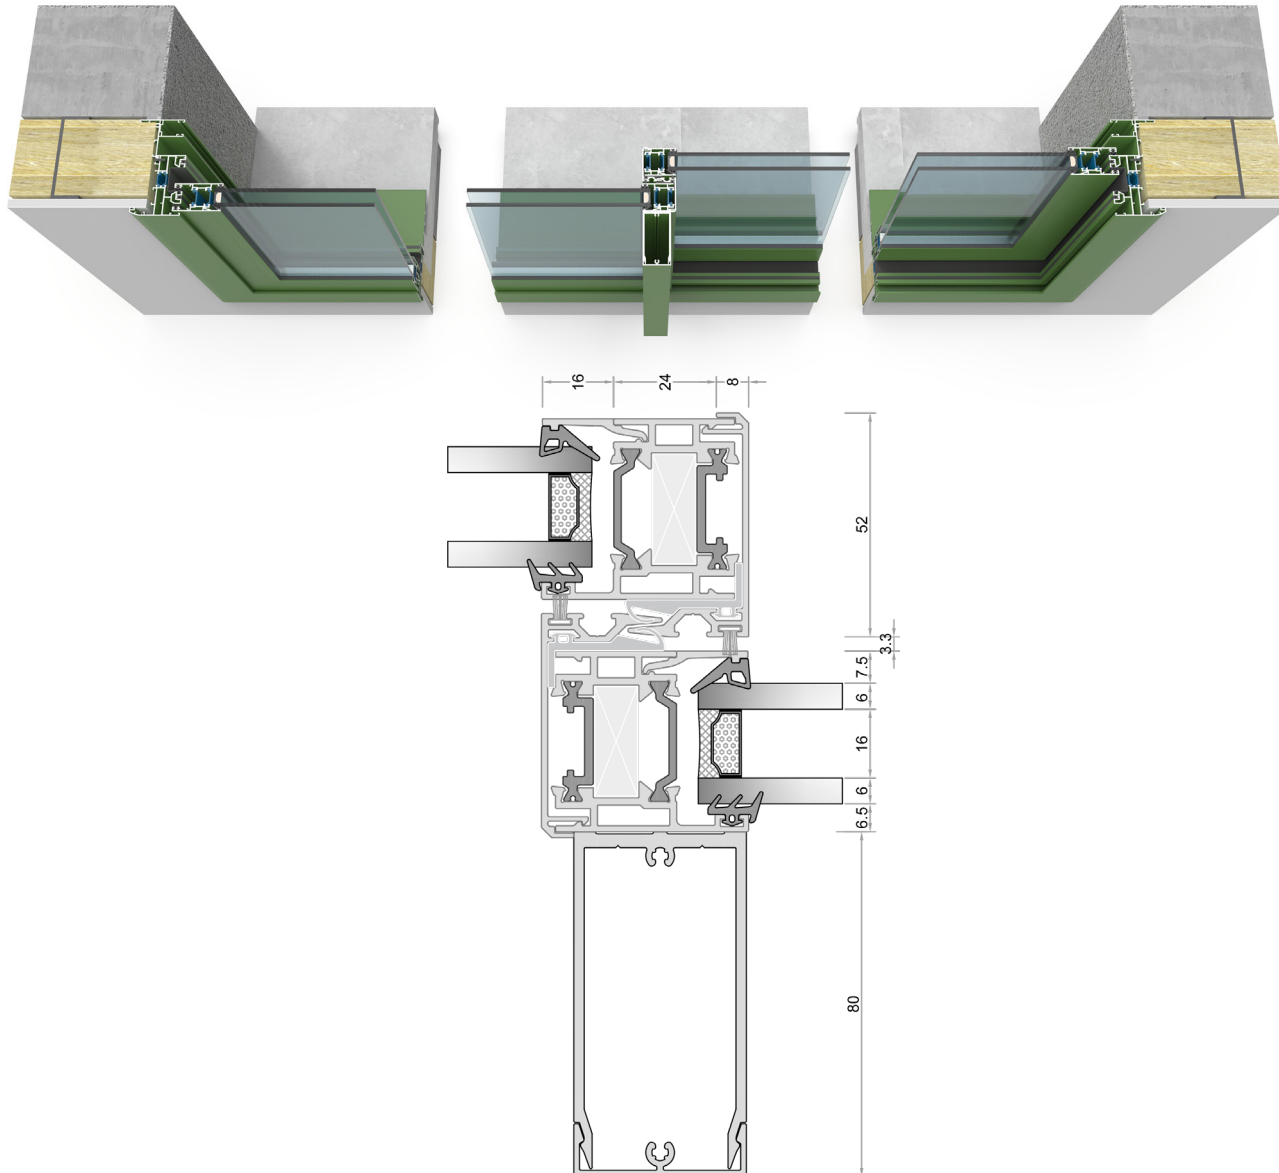


CEPLİ SÜRME ASD75

SÜRMELER


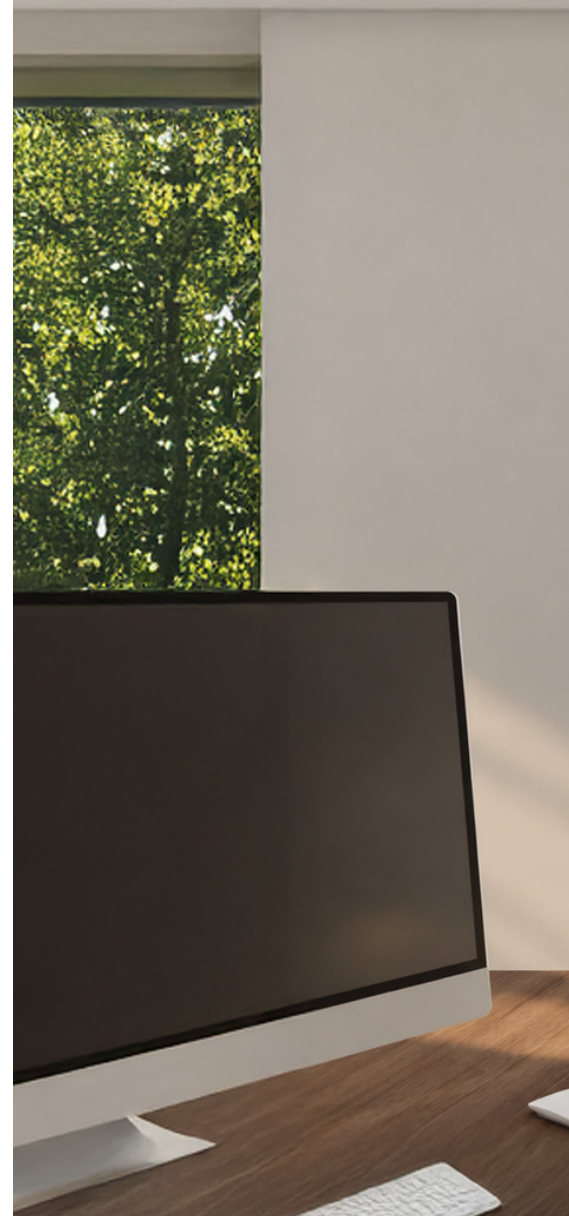




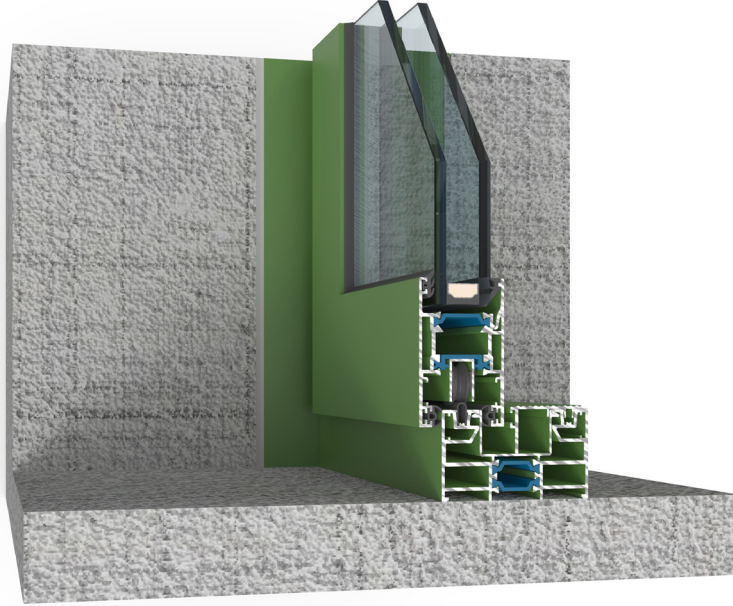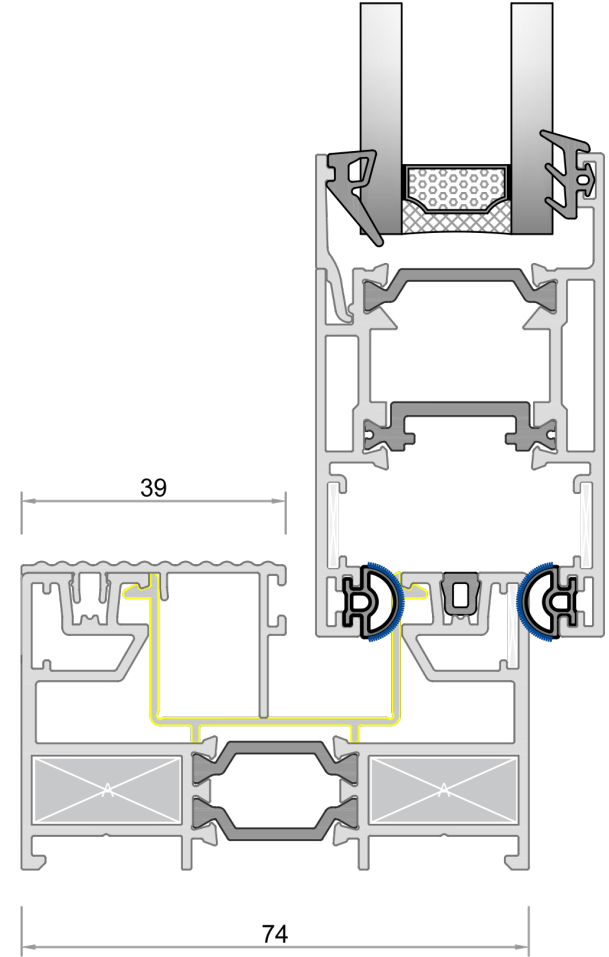





ASD75 | TEKNİK ÖZELLİKLER




	MİNİMUM GÖRÜNEN GENİŞLİK	Kasa / 43 mm – Kanat / 70 mm
	CAM KALINLIĞI	24 mm – 28 mm
	SİSTEMİN TOPLAM DERİNLİĞİ	Kasa / 75 mm – Kanat / 42 mm

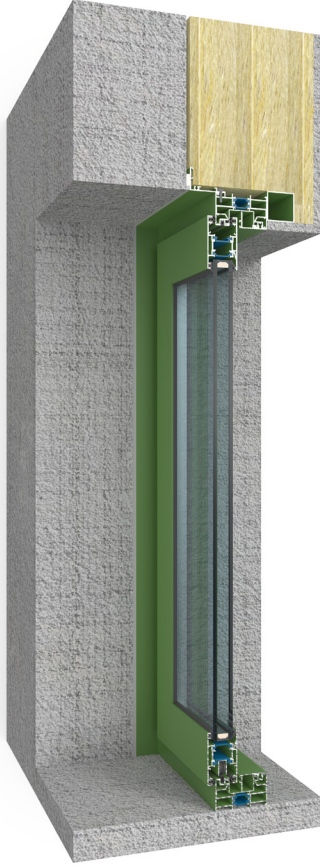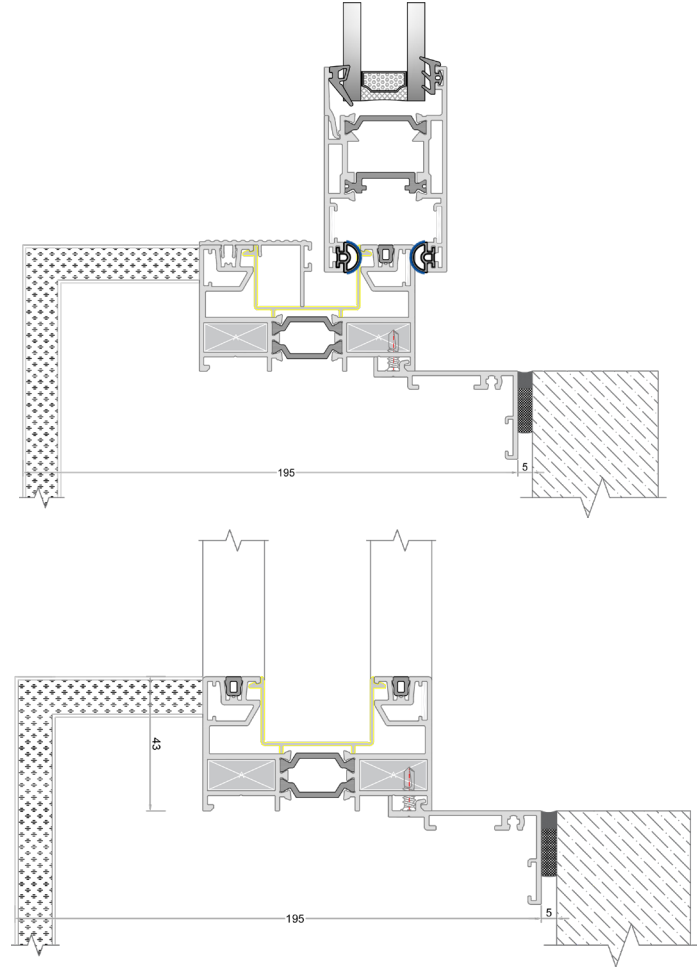

ASD75 PERFORMANS KRİTERLERİ

	ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI	Uw 1,5 W/m ² K'ye kadar
	SU SIZDIRMAZLIĞI	Maks. 450 Pa
	HAVA GEÇİRGENLİĞİ	Maks. 600 Pa
	RÜZGÂR DİRENCİ	Maks. 1600 Pa

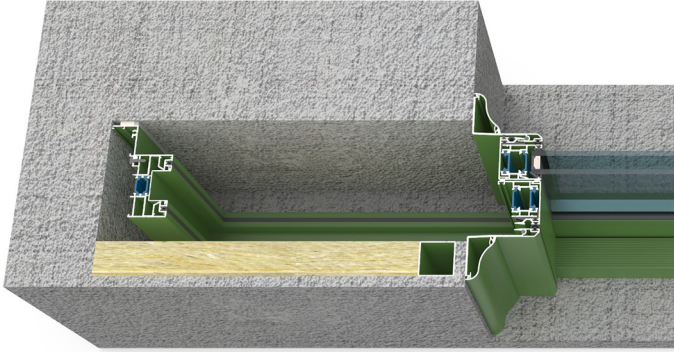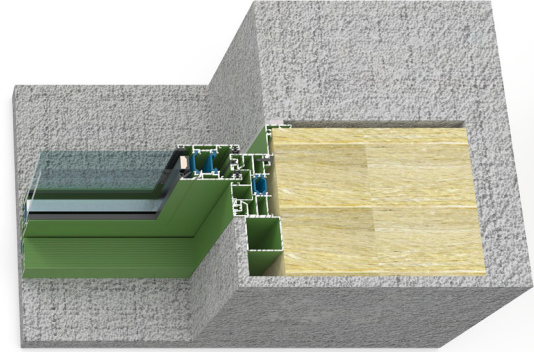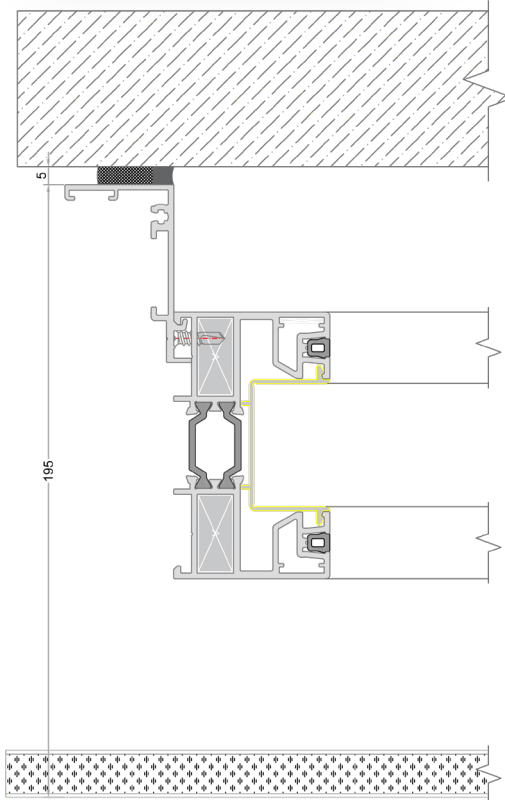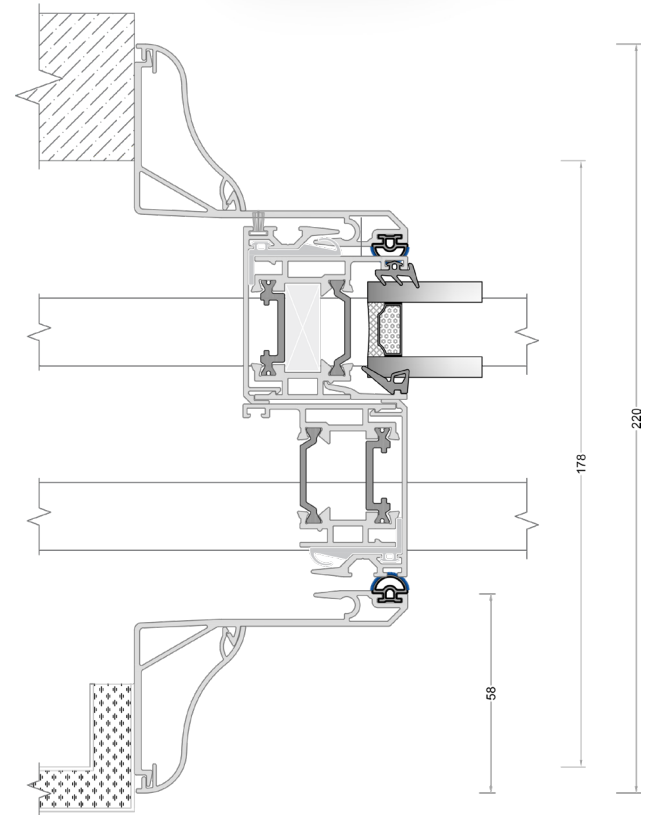

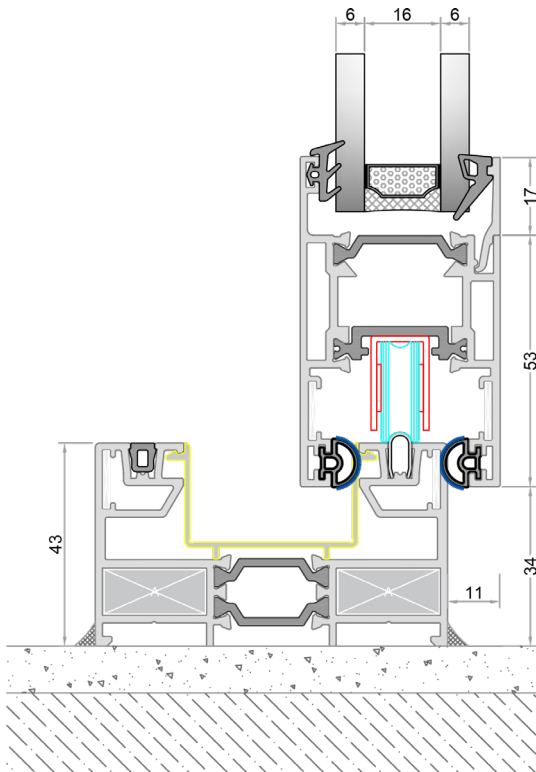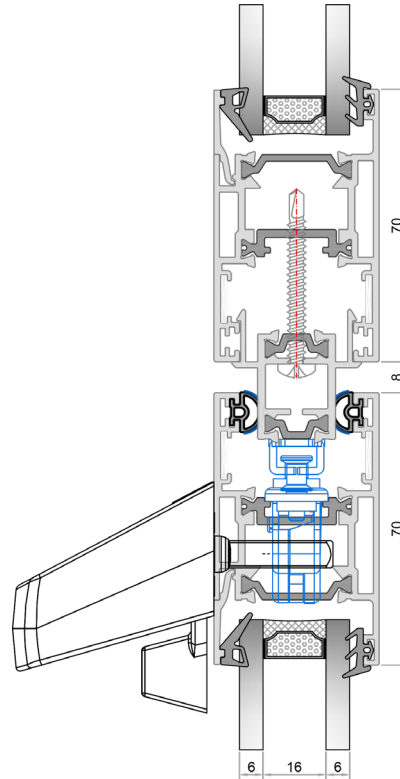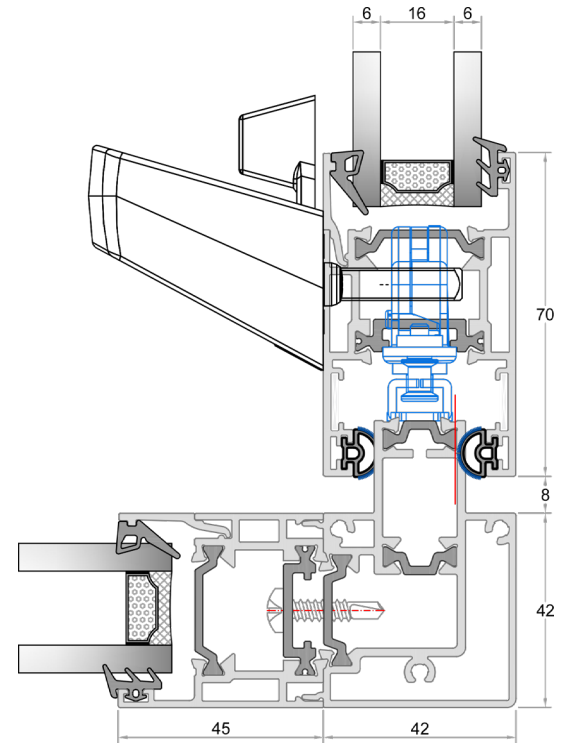



Titan Flap Kol



Titan Flap Kol



Delta Kol



Delta Kol

**Sürme Kilit****Sürme Kilit Karşılığı****Sürme Tekerlekleri****Hebeschiebe (Kaldır-Sürme) Tekerlekleri**

MONOBLOK PANJURLU PENCERE
MONOBLOK PANJURLU SÜRME
YARIM LENTO KUTULU PANJURLU PENCERE
YARIM LENTO KUTULU PANJURLU SÜRME
TİTAN KUTULU PANJURLU PENCERE
TİTAN KUTULU PANJURLU SÜRME
DIŞ KUTULU, YÜZEY MONTAJLI PANJUR
TÜNEL MONTAJLI DIŞ PANJUR

PANJURLAR







Monoblok Panjurlu Pencere



Monoblok Panjurlu Sürme



Yarım Lento Kutulu Panjurlu Pencere



Yarım Lento Kutulu Panjurlu Sürme



Titan Kutulu Panjurlu Pencere




Titan Kutulu Panjurlu Sürme




Dış Kutulu, Yüzey Montajlı Panjur



Tünel Montajlı Dış Panjur

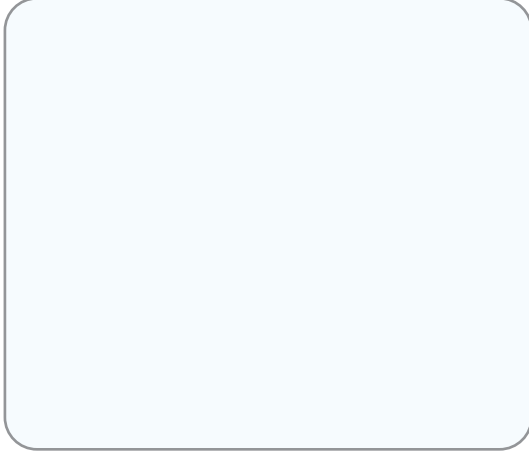

BEYAZ | RAL 9016

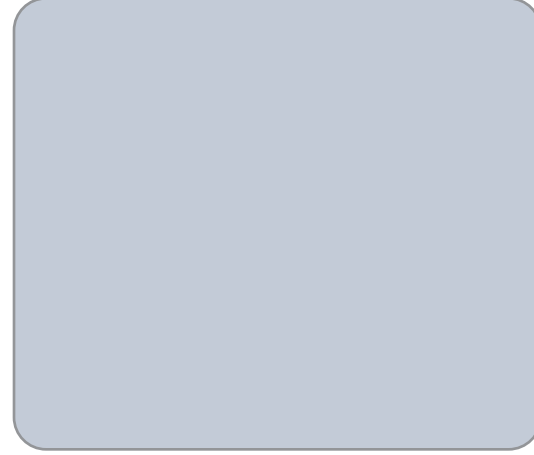

METALİK | RAL 9006




SİYAH | RAL 9005



SİYAH DOKULU | RAL 9005



KAHVERENGİ | RAL 8014

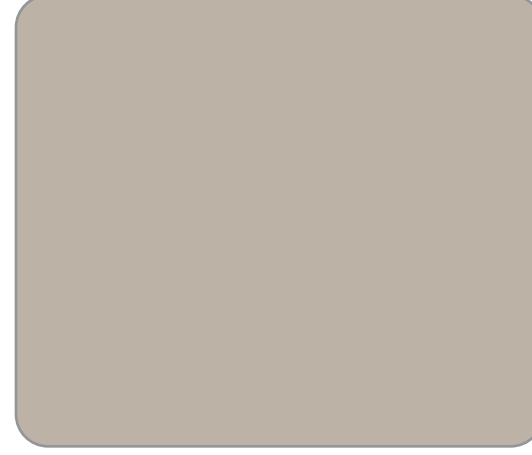


AÇIK BRONZ | RAL 7048



VİZON | RAL 7039



VİZON DOKULU | RAL 7039

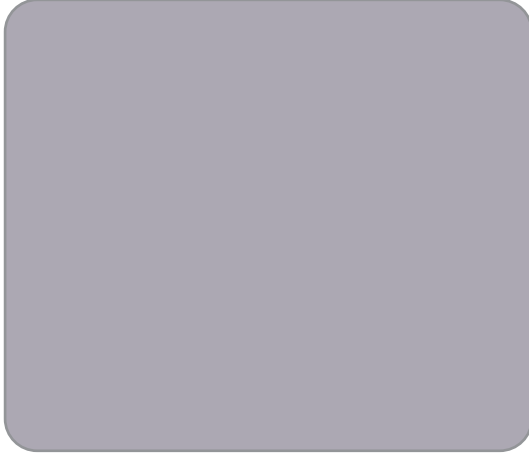

PLATİN GRİ | RAL 7036



BETON GRİ | RAL 7023



GRİ (ANTRASİT) | RAL 7016



GRİ DOKULU | RAL 7016



BAZALT GRİSİ | RAL 7012



BEJ GRİ | RAL 7006



YOSUN YEŞİLİ | RAL 6005




GÖK MAVİSİ | RAL 5015





KOYU BEJ | RAL 1019

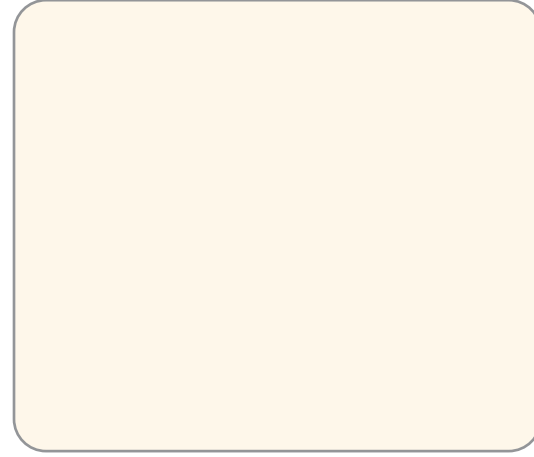

KREM | RAL 1015

Öncü
Kaliteli
Yenilikçi
Güvenilir
Müşteri Odaklı

alupeks.com

/alupeks





Kaşüstü Mh. Merkez Cd. No.: 51/B Yomra/Trabzon/TÜRKİYE

